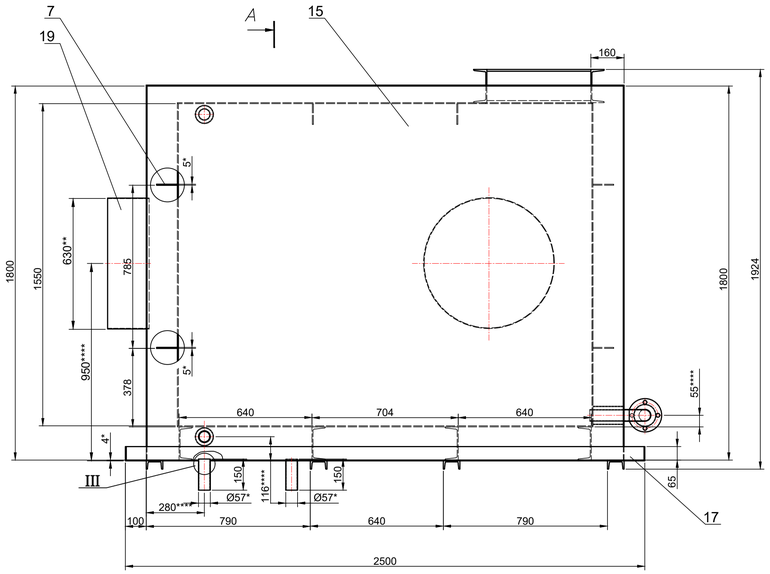

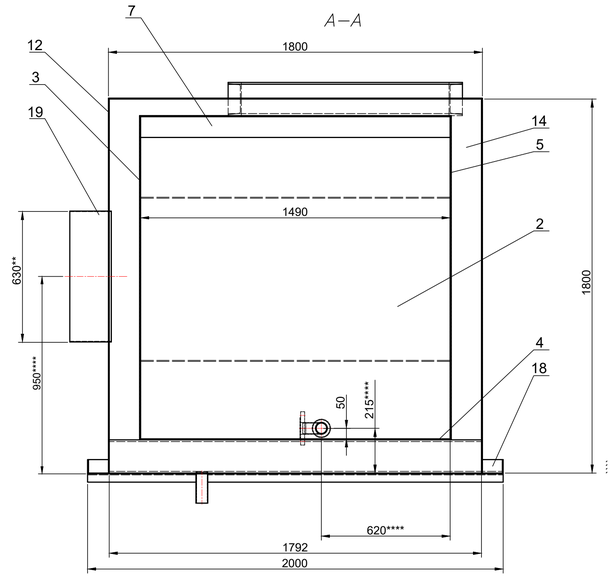

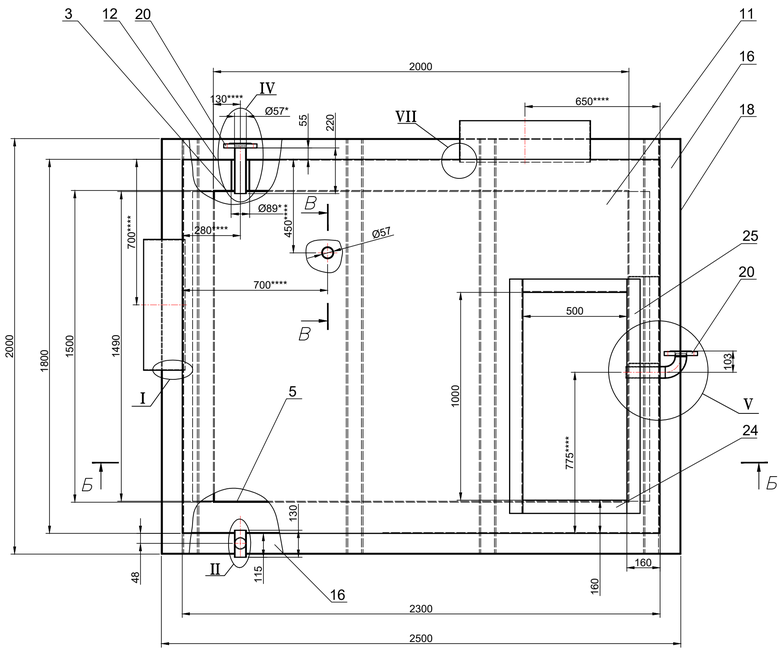

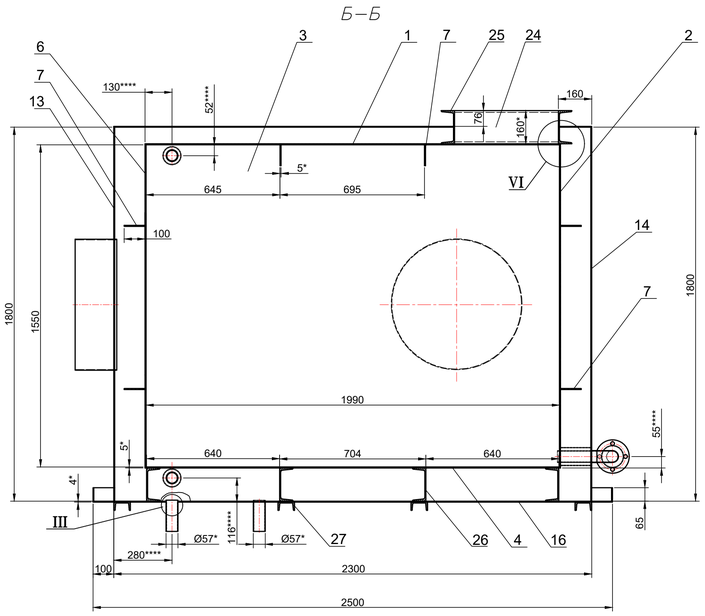







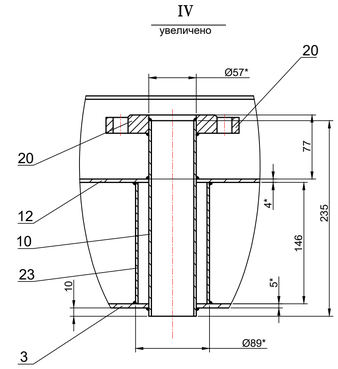









Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А1			8237.00.000 ВО	Вид общий		
				Детали		
А4		1	8237.00.001	Лист 1	1	97.5кг
А4		2	8237.00.002	Лист 2	1	90.6кг
А4		3	8237.00.003	Лист 3	1	122кг
				Лист 5.0 ГОСТ19903-74 / 08Х18Н10Т ГОСТ5632-72		
БЧ		4	7887.00.004	1500х2000 мм	1	118кг
БЧ		5	7887.00.005	1550х2000 мм	1	122кг
БЧ		6	7887.00.006	1550х1490 мм	1	90.6кг
БЧ		7	7887.00.007	100х1490 мм	6	5.85х6=35.1кг
				Труба 57х3-08Х18Н10Т ГОСТ9941-81		
БЧ		8	7887.00.008	L=190мм	1	0.76кг
БЧ		9	7887.00.009	L=20мм	1	0.08кг
БЧ		10	7887.00.010	L=235мм	1	0.94кг
А4		11	7887.00.011	Лист 4	1	114кг
А4		12	7887.00.012	Лист 5	1	115кг
А4		13	7887.00.013	Лист 6	1	91.4кг
А4		14	7887.00.014	Лист 7	1	101кг
А4		15	7887.00.015	Лист 8	1	129кг
А4		16	7887.00.016	Лист 9	1	157кг
				Лист 4.0 ГОСТ19903-74 / Ст3 ГОСТ14637-79		
БЧ		17	7887.00.017	65х2492 мм	2	5.1х2=10.2кг
БЧ		18	7887.00.018	65х2000 мм	2	4.1х2=8.2кг
А4		19	8237.00.019	Патрубок Ø630	2	12.3х2=24.6кг
А4		20	7887.00.020	Фланец Dy=50, ру=1.6 Мпа	2	2.44х2=4.88кг
				Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 / ВСт3пс ГОСТ 8731-74		
БЧ		21	7887.00.021	L=150мм	2	0.6х2=1.2кг
БЧ		22	7887.00.022	L=130мм	1	0.52кг
				Труба 89х4 ГОСТ 8732-78 / ВСт3пс ГОСТ 8731-74		
БЧ		23	7887.00.023	L=146мм	2	1.22х2=2.44кг
				Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 / Ст3 ГОСТ 535-88		
БЧ		24	7887.00.024	L=500мм	2	7.1х2=14.2кг
БЧ		25	7887.00.025	L=1128мм	2	16.1х2=32.2кг
БЧ		26	7887.00.026	L=1792мм	4	25.4х4=101.6кг
				Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 / Ст3 ГОСТ 535-88		
БЧ		27	7887.00.027	L=2000мм	4	14.1х4=56.4кг
				Св. швы 1%		15.5кг

Заказ металла		
Профиль	Масса, кг	ГОСТ Марка металла
— 5	676 / 696***	ГОСТ19903-74 08Х18Н10Т ГОСТ5632-72
— 4	650 / 670***	ГОСТ19903-74 Ст3 ГОСТ14637-79
○ 57х3	1.78	ГОСТ9941-81 08Х18Н10Т
○ 57х3	1.72	ГОСТ 8732-78 ВСт3пс ГОСТ 8731-74
○ 89х4	2.44	ГОСТ 8732-78 ВСт3пс ГОСТ 8731-74
[8	56.4	ГОСТ 8240-72 Ст3 ГОСТ 535-88
[16	148	ГОСТ 8240-72 Ст3 ГОСТ 535-88

1.* Размеры для справок.

2.** Размеры и привязку элементов и деталей уточнить на месте по фактическим размерам.

3. Сварка электродуговая по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, высота катета сварного шва по наименьшей высоте свариваемых элементов. Элементы из коррозионостойкой стали варить электродом марки ЦЛ-11 по ГОСТ10052-78.

4.*** Масса указана с учетом 3% на раскрой.

5.**** Привязочные размеры газоходов и местоположение патрубков воды уточнить по месту.

6. Окрашивание металлоконструкций : грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25.129-82 , эмаль ПФ115 по ГОСТ 6465-76* серого цвета.

Цех 2

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	8237.00.000СБ			
Разраб.		Желтов		19.01.26	Бак теплоутилизатор начального дымососа политой печи линии N4	Лит.	Масса	Масшт.
							1552	
Проверил		Панфиленко		19.01.26		Лист	Листов 1	
					Вид общий	ООО "Шахтинская керамика"		